●Model and Model Number representing

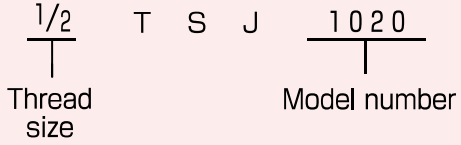

● Standard type model number list

Thread size	Model	Model number	Minimum orifice diameter [mm]	Flow rate [L/min] at following pressure [MPa]							Spray angle at 1 MPa
				1	2	3	4	5	7	10	
1/2 3/4	TSJ	0220	1.3	3.7	5.2	6.3	7.3	8.2	9.7	11.5	20°
		0230	1.1	3.7	5.2	6.3	7.3	8.2	9.7	11.5	30°
		0320	1.6	5.5	7.7	9.5	11.0	12.2	14.5	17.3	20°
		0330	1.5	5.5	7.7	9.5	11.0	12.2	14.5	17.3	30°
		0420	1.8	7.3	10.3	12.6	14.6	16.3	19.3	23.1	20°
		0430	1.7	7.3	10.3	12.6	14.6	16.3	19.3	23.1	30°
		0620	2.2	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	29.0	34.6	20°
		0630	2.0	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	29.0	34.6	30°
		0820	2.5	14.6	20.7	25.3	29.2	32.7	38.6	46.2	20°
		0830	2.3	14.6	20.7	25.3	29.2	32.7	38.6	46.2	30°
		1020	2.8	18.3	25.8	31.6	36.5	40.8	48.3	57.7	20°
		1030	2.5	18.3	25.8	31.6	36.5	40.8	48.3	57.7	30°
		1520	3.5	27.4	38.7	47.4	54.8	61.2	72.5	86.6	20°
		1530	3.2	27.4	38.7	47.4	54.8	61.2	72.5	86.6	30°
		2020	4.0	36.5	51.6	63.2	73.0	81.6	96.6	115	20°
		2030	3.7	36.5	51.6	63.2	73.0	81.6	96.6	115	30°